

**Précautions d'usage :** Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP). Effets physico-chimiques nocifs sur la santé humaine et l'environnement : Aucun autre danger. EUH208 Contient : mix 5-chloro-2-méthyl-4-isotiazol-3-one, 2-méthyl-2H-isotiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Éliminer le récipient/produit conformément à la réglementation en vigueur. Conserver le produit dans un endroit frais et sec à l'abri du gel. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Valeur limite UE pour ce produit (CatA+/I) : 140 g/L (2010). Ce produit contient max 16 g/L COV.

Décors de Ferryville - Résinence  
66, Chemin des Collinons - RD2007  
45700 Mormant Sur Vernisson  
FRANCE - Tél. 0820 200 927




[www.resinence.com](http://www.resinence.com)

M6 est une marque déposée par Métropole Télévision. © 2019 Résinence.

Malgré le soin apporté à l'impression des couleurs, elles peuvent être légèrement différentes des teintes réelles.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*

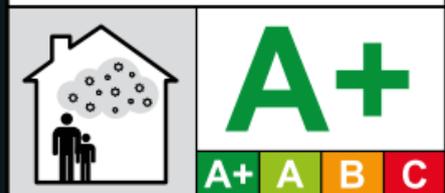

BY **RÉSINENCE**  
*La rénovation haute qualité et longue durée*

# Make up Métal

## PEINTURE MEUBLES & OBJETS



250 ML ± 4 M<sup>2</sup>

*Jouez avec les effets métaux et sublimez meubles, boiseries et objets avec **Make up Métal**, peinture métallisée de relooking qui s'applique directement sans sous-couche sur le bois brut, peint ou vernis, le fer, la terre cuite, le béton.*



### PRÉPARATION

Egrainez le support avec un abrasif fin puis dépoussiérez et nettoyez à l'acétone pour dégraisser.

### APPLICATION


Sur support propre et sec, commencez par peindre les angles et les moulures. Appliquez une 1<sup>re</sup> couche fine au rouleau mousse ou au pinceau. Après 6h de séchage, appliquez une 2<sup>e</sup> couche fine.



Mélangez la peinture avant et pendant l'application et bien refermer le pot entre chaque utilisation.

### LES ESSENTIELS

Application entre **14°C** et **25°C\***



\*air ambiant à 20°C

MAKUPMETM250CFR01